

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEM klämringsskoppling
för PE63, 80 och 100-rör dim. 20-40mm.




Kapa röret vinkelrätt.
Röret skall vara fritt från repor och grader.




Trä muttern över rörändan.



Skjut in rörändan i kopplingshuset.
Var noga med att röret bottenar.

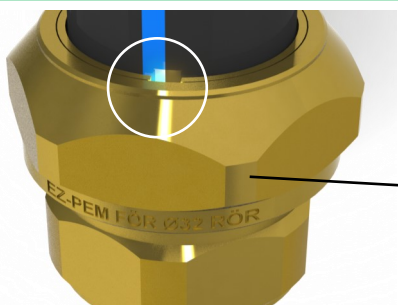

Dra mutter för hand.
Dra sedan med nyckel tills,
spalten på klämring går ihop,
och koppling stummar.

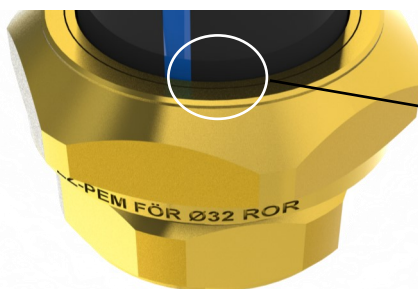

När spalten är hoptryckt är kopplingen
Fulldragen.
OBS! kontrollera täthet efter montage.



Dimensioner och RSK, samt,
bestämmelser kring montering,
användning och Typgodkännandebevis, Se sidan 2.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEM klämringskoppling för PE63, 80 och 100-rör dim. 20-40mm.

RSK NR.	Rak koppling utvändiga/invändiga gängor.
2450859	Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Invändig G1/2"
2450860	Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Invändig G3/4"
2450865	Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Utvändig G1/2"
2450866	Ez-Pem för Ø20x2,0 rör Utvändig G3/4"
2450861	Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Invändig G3/4"
2450862	Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Invändig G1"
2450867	Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Utvändig G3/4"
2450868	Ez-Pem för Ø25x2,3 rör Utvändig G1"
2450858	Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Invändig G1"
2450863	Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Invändig G1 1/4"
2450869	Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Utvändig G3/4"
2450857	Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Utvändig G1"
2450870	Ez-Pem för Ø32x2,9 rör Utvändig G1 1/4"
2450874	Ez-Pem för Ø40x2,4 rör Invändig G1 1/4"
2450871	Ez-Pem för Ø40x2,4 rör Utvändig G1"
2450873	Ez-Pem för Ø40x2,4 rör Utvändig 1 1/4"
2450877	Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Invändig G1 1/4"
2450879	Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Invändig G1 1/2"
2450875	Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Utvändig G1"
2450876	Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Utvändig G1 1/4"
2450878	Ez-Pem för Ø40x3,7 rör Utvändig G1 1/2"

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0167-13

med beakt om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL.

EZ-PEM klämringskoppling för PE63-, PE80- och PE100-rör

Innehavare	Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Organisationsnr: 556487-4435
Produkt	EZ-PEM klämringskoppling består av en nippel med integrerad stödhylsa, mutter och klämring. Kopplingen är tillverkad i typgodkänd avzinkningshärdig mässing. Dimensioner: DN 20, 25, 32 och 40 mm.
Avsedd användning	EZ-PEM är avsedd för sammanfogning av PE63, PE80- och PE100-rör i tappkallvatteninstallationer med högsta drifttryck 1,6 MPa. Kopplingen får också förläggas utbyttbar i mark vilket innebär att den ska kunna grävas fram utan förstörande av byggnads- eller anläggningskonstruktioner.
Handelsnamn	EZ-PEM
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 8 kap. 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
	Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket Utförning 6:625, 1:a stycket och 4:e stycket
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning EZ-PEM märkt Q24/0/121218
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-05-29 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: diarie nr. 210-98-0433. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
	Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Sida 1 (2), Bevis nr SC0167-13, projektnummer 3P01016

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC
Postadress Box 553 SE-371 23 KARLSKRONA

Besöksadress Bastionsgatan 6 Skutskölen +46 (0)455-298 88

FelåkerFax Org nummer 556484-6874 +46 (0)10-516 63 00

E-post/E-mail info@sitac.se www.sitac.se www.sp.se

SITAC



Detta dokument får endast åläggas i sin helhet, om inte SP SITAC i förväg skriftligen godkänt annat.



Kopplingen får förläggas i mark. Den ska dock kunna grävas fram utan förstörande av byggnads- eller anläggningskonstruktioner.
Gångor får smörjas med locherpasta eller motsvarande.



Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.
Ammoniak får ej användas vid rengöring.



Miljö påverkar kopplingen.
Kopplingen skall installeras utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa kopplingen.



Material: Avzinkningsbeständig mässing.
Max arb. tryck: PN 16 (16bar)
Max arb. temp: specificeras av rörtillverkare.
Godkänd för tappkallvatteninstallationer.
Kopplingar märkta med: (EZ-PEM "GÄNGA"x"RÖRDIMENSION")

EZZE AB
Box 501
(Sjörösvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1